


Topakustik Classic

18.5/2.5 M

TOP)A)K)U)S)T)I)K) 

Acoustic panel solutions

Les besoins habituels en matière de performances acoustiques peuvent être parfaitement satisfaits avec ce genre de rainurage. Comme sur tous les modèles rainurés, le rainurage large est également réalisable en 2 mm, 3 mm et 4 mm.



Lames

Les lames créent une surface uniforme exempt de joint grâce à la liaison rainure / languette invisible. Les lames permettent un montage simple et flexible. La pose s'effectue par agrafage sur lambourdes.



Sapin sans noeuds (ARIA-Pure)


Sapin sans noeuds
16 mm

2480 × 128
4080 × 128



Épicéa / Sapin blanc (ARIA-Plus)


Épicéa / Sapin blanc
20 mm

4080 × 128

Standard

18.5/2.5 M-7%

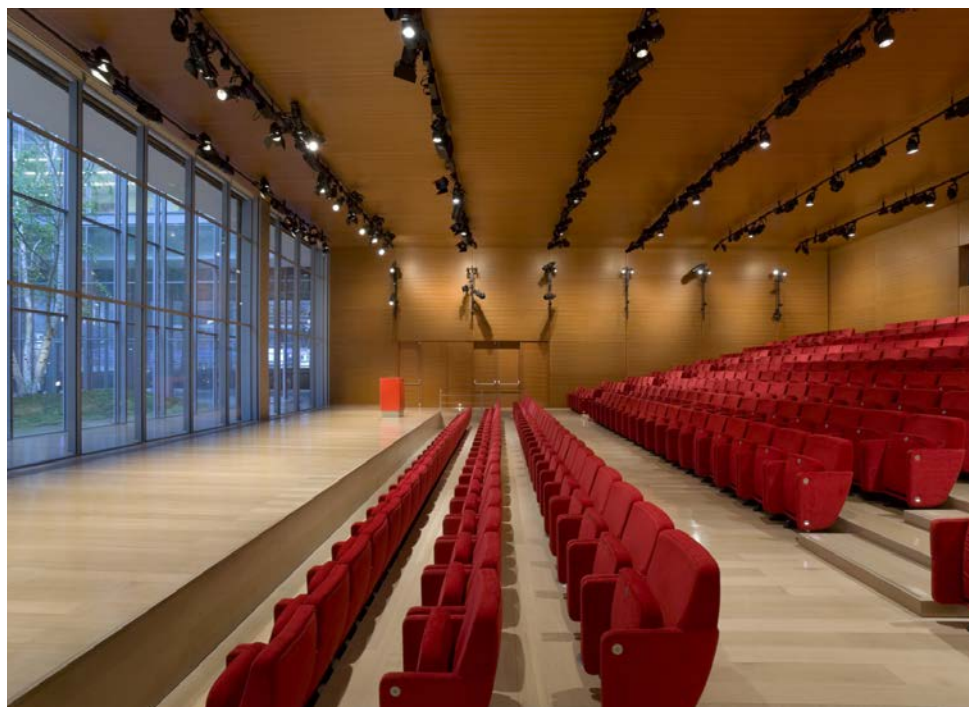

New York Auditorium, USA | Architecte : William Rawn Associates, USA

Performances acoustiques (ISO 354)

Épaisseur :

— env. 216 mm

⋯ env. 56 mm

avec voile acoustique et laine minérale 30 mm (60 kg/m³)



* Lors de la planification, prendre en compte la dimension entre rainures de 21.33 mm.