


Topakustik Classic


HR 9/2 M

TOP(A)K(U)S(T)I(K) 

Acoustic panel solutions


anciennement: TOPAKUSTIK HR 9/2 M

Topakustik propose également des lames avec des rainures spéciales, comme par exemple le modèle HR 9/2 M avec des nervures semi-circulaires.

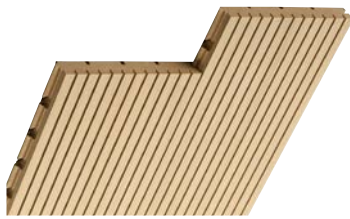

Lames

Les lames créent une surface uniforme exempt de joint grâce à la liaison rainure / languette invisible. Les lames permettent un montage simple et flexible. La pose s'effectue par agrafage sur lambourdes. Le montage par clip n'est possible que pour des épaisseurs de 19 mm.



Inflammable D-s2,d0 / CH RF 3



Laqué
16 mm

Difficilement inflammable B-s1,d0 / CH RF 2



Laqué
16 mm

Standard

3800 × 128

3800 × 128

toutes les dimensions intermédiaires sont possibles

HR 9/2 M-6%

	α.w	Euro	NRC
216 mm	0.75 L	C	0.82
56 mm	0.75 M	C	0.85



* Lors de la planification, prendre en compte la distance entre rainures de 10.66 mm.